

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.de




dp- Digital Print Innovations AG




ineo+ 658

- > A3 Multifunktions-
system Farbe
- > Bis zu 65 Seiten
pro Minute

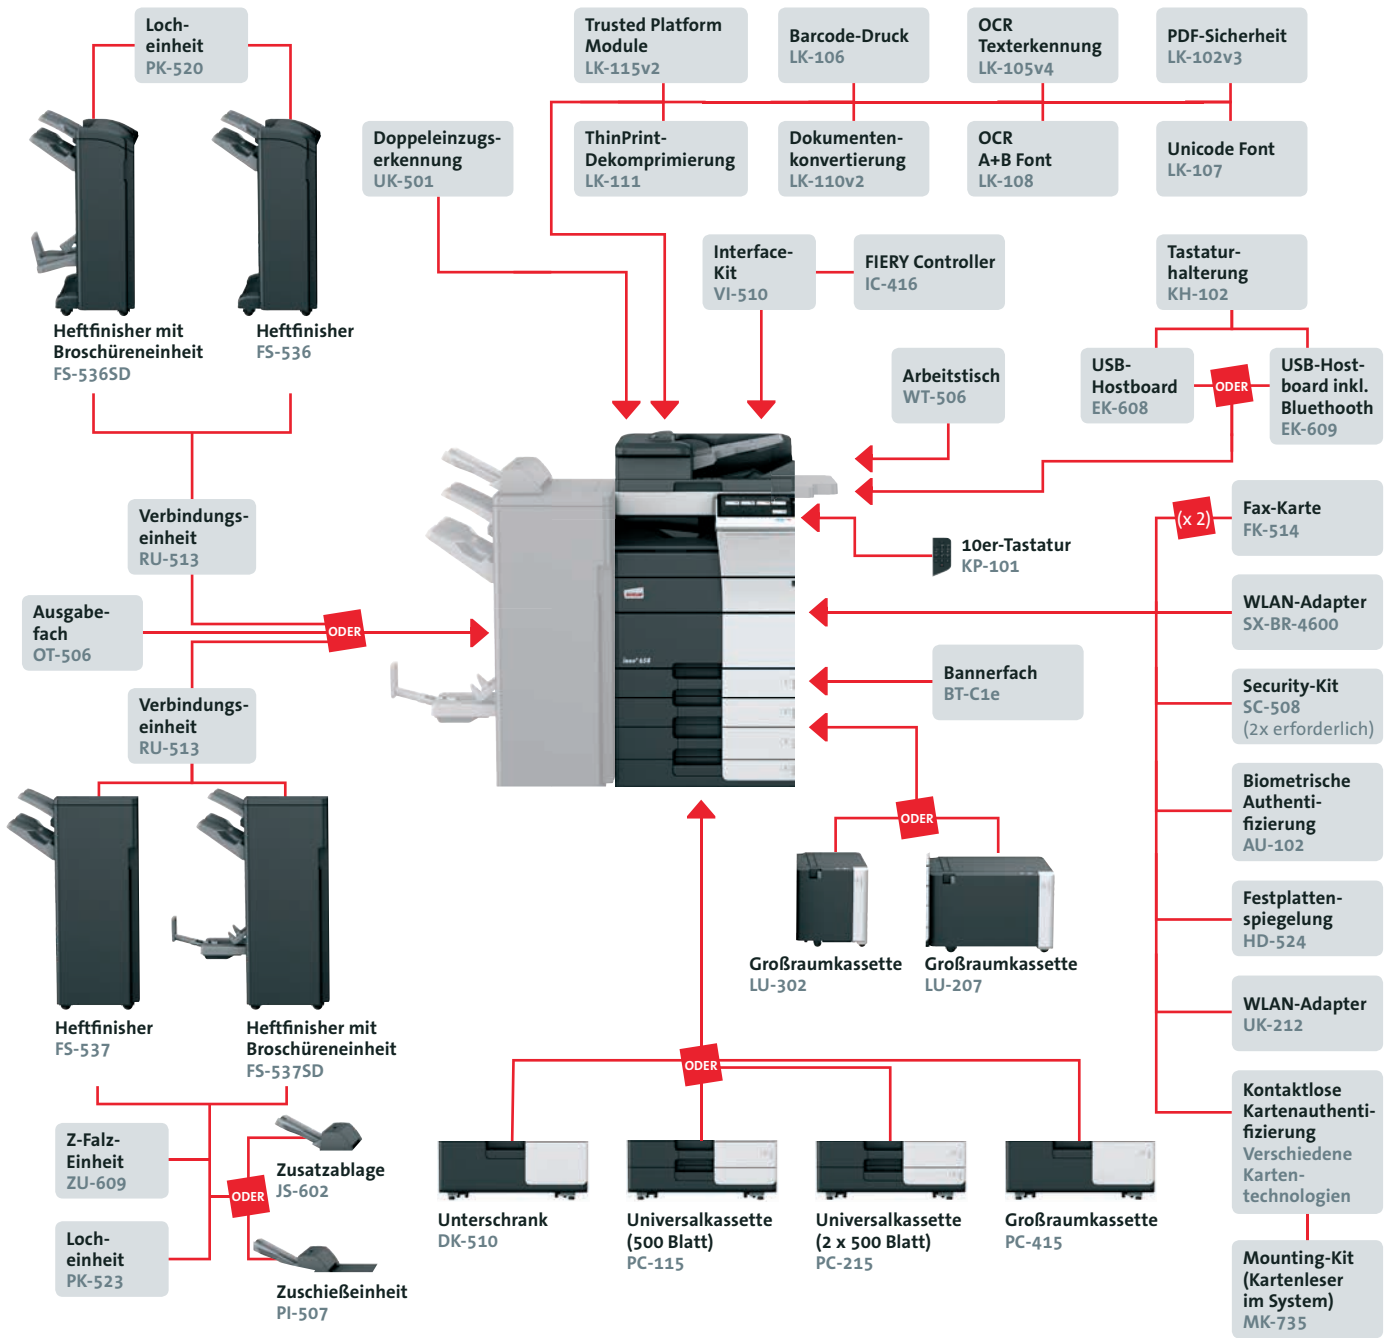

Optionen Endverarbeitung

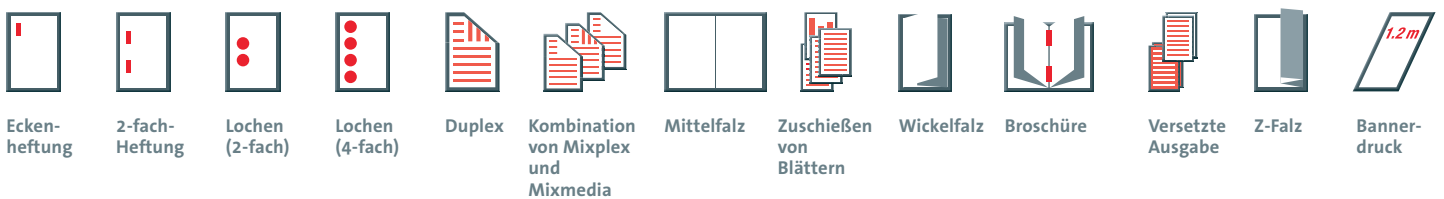

ineo+ 658

A3-Multifunktionssystem mit 65 Seiten/Minute in S/W und Farbe; ineo Druckcontroller mit PCL 6c; PostScript 3; PDF 1.7 und XPS-Unterstützung. Papierkapazitäten von 2 x 500 Blatt und 150 Blatt aus Stapelblatteinzug. Medien von A6 bis SRA3; 1,2 m Banner und 52–300 g/m². 4 GB Speicher; 250 GB Festplatte und 1 GB Ethernet als Standard

PC-115 Universalkassette	A5–A3; 500 Blatt; 52–256 g/m ²
PC-215 Universalkassette	A5–A3; 2 x 500 Blatt; 52–256 g/m ²
PC-415 Großraumkassette	A4; 2.500 Blatt; 52–256 g/m ²
DK-510 Unterschrank	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien
LU-207 Großraumkassette	A4–SRA3; 2.500 Blatt; 52–256 g/m ²
LU-302 Großraumkassette	A4; 3.000 Blatt; 52–256 g/m ²
FS-536 Heftfinisher	50-Blatt-Heftung; max. Ausgabe 3.200 Blatt
FS-536SD Heftfinisher mit Broschüreneinheit	50-Blatt-Heftfinisher; 20-Blatt-Broschürenfinisher; max. Ausgabe 2.200 Blatt
RU-513 Verbindungseinheit für FS-536(SD)/FS-537(SD)	Benötigt für die Installation von FS-536(SD)/FS-537(SD)
PK-520 Locheinheit für FS-536/SD	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
FS-537 Heftfinisher	100-Blatt-Heftung; max. Ausgabe 3.200 Blatt
PK-523 Locheinheit für FS-537/SD	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
FS-537SD	100-Blatt-Heftfinisher; 20-Blatt-Broschürenfinisher; max. Ausgabe 2.700 Blatt
PI-507 Zuschießeinheit für FS-537 (SD)	Deckblatteinfügung; Nachbearbeitung
JS-602 Zweifachablage für FS-537 (SD)	Trennung von z. B. Faxeingang und Kopien/Ausdrucken
ZU-609 Z-Falz-Einheit für FS-537 (SD)	Z-Falzung von A3-Drucken
OT-506 Ausgabefach	Ausgabefach anstelle von Finisher verwendet
KP-101 10er-Tastatur	(Hardware) zur Nummerneingabe

WT-506 Arbeitstisch	Ablagemöglichkeit direkt am System; z. B. für Authentifizierungssysteme
FK-514 Faxkarte	Super-G3-Fax; digitale Fax-Funktionalität
IC-416 Fiery Controller	Professioneller Farbdruck-Controller
VI-510 Interface-Kit für IC-416	Schnittstelle für Fiery Druckcontroller IC-416
KH-102 Tastaturhalterung	Zur Installation der USB-Tastatur
EK-608 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-609 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur mit Bluetooth
Kontaktlose Kartenauthentifizierung	Verschiedene Kartentechnologien
MK-735 Mounting-Kit	Kartenleser integriert im System
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenen-Scanner
SC-508 Security-Kit	Erweiterte Kopierschutzfunktion (2 x erforderlich)
BT-C1e Bannerfach	Ablage für die Zufuhr von Bannerpapier
LK-102v3 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für PDF-Sicherheit
LK-105v4 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für durchsuchbare PDF-Dateien
LK-106 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Barcode-Druck
LK-107 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Unicode-Font-Druck
LK-108 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für OCR-Font-Druck (OCR-A/B)
LK-110v2 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Erzeugung diverser Dateiformate (DOCX; XLSX und PDF/A) und E-Mail-Direktdruck
LK-111 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für integrierte ThinPrint Dekomprimierung
LK-115v2 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Trusted Platform Module (TPM) zum Schutz der Datenverschlüsselung und -entschlüsselung
SX-BR-4600 Wireless LAN	Network-to-WLAN-Adapter
UK-501 Doppeleinzugs-erkennung	Mehrfacheinzugs-erkennung zur Vermeidung von Fehlern und Papierstau
HD-524 Backup Festplatte	Zweite Festplatte zur Datensicherung
UK-212 WLAN Adapter	WLAN Funktionalität und WLAN Access Point

Technische Daten

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Speicher (Standard/max.)	4.096 MB
Festplatte	250 GB (Standard)
Schnittstellen	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame-Typen	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatischer Originaleinzug (Standard/optional)	Bis zu 300 Originale; A6–A3; 35–210 g/m ² ; Dual-Scan ADF
Papierformate	A6–SRA3; benutzerdefinierte Papierformate; Bannerpapier max. 1.200 x 297 mm
Grammaturen	52–300 g/m ²
Papierkapazität (Standard/max.)	1.150 Blatt/6.650 Blatt
Papierkassetten (Standard)	500 Blatt; A5–A3; 52–256 g/m ² ; 500 Blatt; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Papierkassetten (optional)	500 Blatt; A5–A3; 52–256 g/m ² ; 2.500 Blatt; A4; 52–256 g/m ²
Großraumkassette (optional)	3.000 Blatt; A4; 52–256 g/m ² ; 2.500 Blatt; A4–SRA3; 52–256 g/m ²
Stapelblatteinzug	150 Blatt; A6–SRA3; benutzerdefinierte Formate; Banner; 60–300 g/m ²
Duplex	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Versatz; Gruppieren; Sortieren; Heften; Lochen; Zuschneiden; Z-Falz; Mittelfalz; Wickelfalz; Broschüre
Ausgabekapazität (Standard)	Max.: 250 Blatt
Ausgabekapazität (optional)	Max.: 3.300 Blatt
Heften	Max.: 100 Blatt oder 94 Blatt + 2 Deckblätter (max. 209 g/m ²)
Ausgabekapazität Heften	Max. 1.000 Blatt

Wickelfalz	Max. 3 Blatt
Kapazität Wickelfalz	Max.: 30 Blatt; unbegrenzt (ohne Fach)
Broschüre	Max.: 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (max. 209 g/m ²)
Ausgabekapazität Broschüren	Max.: 100 Blatt; unbegrenzt (ohne Fach)
Leistungsaufnahme	220–240 V / 50/60 Hz; weniger als 1,6 kW (System) TEC ¹ 3,943 kWh/Woche
Systemabmessungen (B x T x H)	615 x 693 x 961 mm (ohne Optionen) 615 x 693 x 1.200 mm (mit Unterschrank/Fach)
Gewicht	Ca. 113 kg (ohne Optionen)

DRUCKEN

Druckauflösung	1.800 (äquivalent) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druckerfunktionen	Direktdruck von PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); verschlüsselte PDF-Dateien und OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia und Mixplex; Jobprogrammierung "Easy Set"; Overlay; Wasserzeichen; Kopierschutz; Durchschlagsdruck
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (optional); WiFi Direct (optional); ineoPRINT (iOS & Android); NFC Authentifizierung und Pairing (Android)

DRUCKEN (OPTIONAL)

Druckcontroller	Integrierter Fiery IC-416
Controller CPU	CPU-Typ @ 2,9 GHz
Arbeitsspeicher/ Festplatte	2.048 MB / 250 GB
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Betriebssysteme	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Linux

SCANNEN

Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe)	Max. 120/120 Bilder/Min. (Simplex) Max. 240/240 Bilder/Min. (Duplex)
Scanauflösung	Max. 600 x 600 dpi
Scanfunktionen	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; Netzwerk TWAIN-Scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; verschlüsseltes PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Optional: durchsuchbares PDF; PDF/A 1a und 1b; durchsuchbares DOCX/PPTX/XLSX
Scanadressen	Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen); LDAP-Unterstützung
Scanvarianten	Informationen (Text/Uhrzeit/Datum) für PDFs; max. 400 Jobprogramme; Echtzeit-Scanvorschau

KOPIEREN

Bildtechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri HD Polymerisationstoner / Polymerisationstoner
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 (S/W / Farbe)	Bis zu 65/65 Seiten/Min.
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 (S/W / Farbe)	Bis zu 32/32 Seiten/Min.
Autoduplexgeschwindigkeit A4 (S/W / Farbe)	Bis zu 65/65 Seiten/Min.
Erste Kopie A4 (S/W / Farbe)	3,0 Sek. / 4,0 Sek.
Aufwärmzeit	Ca. 22 Sek. (S/W); 35 Sek. (Farbe) ²
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	Bis zu 256 Graustufen
Mehrfachkopie	1–9.999
Originalformat	A5–A3; benutzerdefinierte Formate
Zoom	25–400 %; in Schritten von 0,1 %; Auto-Zoom
Kopierfunktionen	Einfügen von Kapiteln; Deckblättern und Seiten; Testkopie (Druck und Vorschau auf Touchscreen); Einstelltestdruck; digitale Bearbeitungsfunktionen; Speichern von Einstellungen; Poster-Modus; Bildwiederholung; Overlay (optional); Stempel; Kopierschutz

¹ TEC (typical electricity consumption) - wöchentliches Mittel gemäß Energy-Star-Vorgaben

² Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein

DEVELOP

dp-i Digital Print Innovations AG

Chriesbaumstrasse 6 8604 Volketswil Telefon 044 946 40 00
Internet www.dp-i.ch email info@dp-i.ch

■ Workflow ■ Technology ■ Training ■ Services



FAXEN

Kompatibilität	Super G3 (optional)
Faxübertragung	Analog; i-Fax; Farb-i-Fax; IP-Fax
Faxauflösung	Max. 600 x 600 dpi
Kodierung	MH; MR; MMR; JBIG
Modemgeschwindigkeit	Max. 33.600 bps
Fax-Adressen	Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen)
Fax-Funktionen	Faxabruf; zeitversetztes Senden; PC-Fax; Empfang in vertrauliche Box; Empfang in E-Mail/FTP/SMB; bis zu 400 Auftragsprogramme

ANWENDERBOXEN

Max. Dokumentspeicher	Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten
Anwenderbox-Typen	Öffentlich; Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung); Gruppenboxen (mit Authentifizierung)
Systembox-Typen	Sicheres Drucken; Verschlüsselter PDF-Druck; Faxempfang; Faxabruf
Anwenderbox-Funktionen	Druckwiederholung; Kombination; Download; Versand (E-Mail; FTP; SMB und Fax); Kopieren von Box zu Box

SONSTIGES

Sicherheitsfunktionen	ISO 15408 Common Criteria; IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL-Sicherung des Web-Servers (SSL2; SSL3 und TLS 1.0/1.1/1.2); IPsec-Unterstützung; IEEE 802.1x-Unterstützung; Benutzerauthentifizierung; Authentifizierungs-Log; sicheres Drucken; Datenüberschreibung der Festplatte (8 Standardtypen); Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256); Festplattenspiegelung (optional); automatisches Löschen von Daten im Arbeitsspeicher; Vertraulicher Faxempfang; Benutzerdatenverschlüsselung im Treiber; Kopierschutz (Copy-Guard; Passwort-Kopie) optional
Kostenstellen	Bis zu 1.000 Benutzerkonten; mit Active Directory Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis); Zuweisen von Benutzerrechten; Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner) optional; kontaktlose Kartenauthentifizierung optional; Authentifizierung durch Mobilgeräte (Android)
Software	store+find (opt.); convert+share (opt.); Personal Applications (opt.); Enterprise Suite (opt.); Data Administrator (Benutzerkonten und Kostenstellen); Kartenlösungen (opt.); Unix/Linux-Unterstützung; SAP-Unterstützung; EveryonePrint (opt.); PCounter (opt.)



Weitere Informationen zum ineo+ 658 entnehmen Sie bitte der Homepage des jeweiligen Produkts



Alle technischen Daten bezüglich der Papierkapazität des Original einzugs, des Finishing-Zubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m², sofern nicht anders angegeben. Alle technischen Daten bezüglich der Druck-, Scan- oder Fax-Geschwindigkeit beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m², sofern nicht anders angegeben.

Alle technischen Daten bezüglich des Papiergewichts beziehen sich auf die von Konica Minolta empfohlenen Medien. Alle technischen Daten entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Konica Minolta behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.

DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktbezeichnungen der Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Alle anderen Marken und Produktnamen sind eingetragene Marken oder Produktbezeichnungen der jeweiligen Hersteller. Konica Minolta übernimmt keinerlei Gewährleistung für diese Produkte.

STAR 08_2016